


INSERTI FILETTATI IN OTTONE TIPO FXSLB - INSERIMENTO A CALDO O ULTRASUONI

BRASS THREADED INSERTS FXSLB TYPE - HEAT OR ULTRASONICS INSTALLATION

INSERTS FILETÉS EN LAITON TYPE FXSLB - INSERTION PAR PROCÉDÉ THERMIQUE OU ULTRASONS

MESSING EINSÄTZE TYP FXSLB - WÄRME-UND ULTRASCHALL EINBETTEN

INSERTOS LATON ROSCADOS TIPO FXSLB - INSTALACION CON CALOR O ULTRASONIDOS

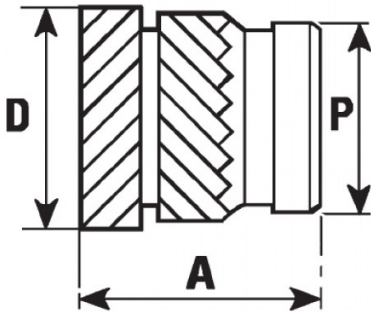

| Internal Thread | A | B | C | D | P | ∅ FORO / HOLE | Min. wall thickness |
|-----------------|-----|------|-----|-----|-----|------------------|---------------------|
| M 5 | 8,2 | 1,09 | 7,9 | 7,1 | 6,3 | 6,4 | 2,6 |

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

23/05/2026

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

83FXSLBM582

FIXI[®]

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
10146 - Torino (Italy)
www.fixi.it - info@fixi.it