PERNI AUTOFISSANTI PER ALTE TENUTE DI COPPIA
SELF-CLINCHING STUDS FOR HIGH-STRENGTH APPLICATIONS
GOUJONS À SERTIR HAUTE RÉSISTANCE
EINPRESSGEWINDEBOLZEN FÜR HÖHERE BELASTBARKEIT
PERNOS AUTOINSERTABLES DE ALTA RESISTENCIA

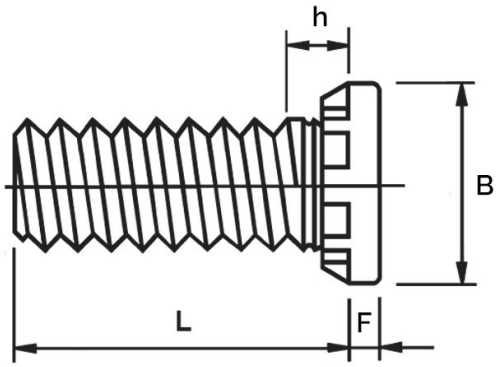

Filetto x passo	B +/-0.25	Foro +0.13	h Max	L	F Max	Spess. min Lamiera	Distanza minima centro-bordo
M6 x 1	9,4	6	2,8	35	1,27	1,5	11,5

MATERIALE: ACCIAIO ZINCATO

per lamiere fino a 85 HRB

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

20/10/2026

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

15HCHM6-35

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
10146 - Torino (Italy)
www.fixi.it - info@fixi.it