FILETTI RIPORTATI PASSO UNC AUTOBLOCCANTI

WIRE INSERTS UNC PITCH SELF-LOCKING CODE

FILETS RAPPORTÉS PAS MÉTRIQUE PAS UNC CODE À FREIN MÉCANIQUE

GEWINDEEINSÄTZE UNC ARTIKEL NR FÜR SELBSTSICHERNDE

FILETE INSERTO ROSCADO PASO UNC CODIGO AUTOBLOQUEO



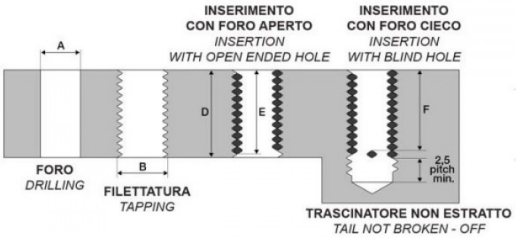

x PASSO/ x PITCH	x d	D	mm	H -0.25	G ⌀INIZIALE ⌀INITIAL STATE min-max	A ⌀ FORO ⌀ DRILL	A TOLLERANZA TOLERANCE	B ⌀EST.MIN. ⌀EXT.MIN.
3/8-16 9.52x1.588	1.5	0.562	14.3	7.25	0.453-0.469 11.50-11.90	0.3970 10.1	0.3885-0.3987 9.89-10.12	0.4563 11.59

LEGENDA / *LEGEND*

x Passo *x Pitch*	Filetto a riportare metrico in inox M8 passo 1,25. / *Stainless steel metric wire insert M8 with 1.25 pitch.*
x d	Multiplo del diametro. / *Multiple of the diameter.*
D	Spessore minimo della base. / *Minimum base length.*
H	Lunghezza del filetto allo stato iniziale. Contando il numero delle spire è possibile risalire al codice. *Initial thread length. By counting the number of turns it is possible to ind back the code.*
G	Diametro allo stato iniziale. Il diametro del filetto risulta più largo del foro dove verrà inserito l'inserto. Una volta inserito sarà impossibile svitarlo. / *Initial thread diameter. The diameter is larger than the hole where the insert will be tted in. It is therefore impossible to unscrew it.*
A	Foro sulla base. / *Base hole.*
B	Diametro del maschio. / *Tap diameter.*
E	Lunghezza del filetto con foro aperto / *Threaded insert length with open-ended hole* D - (0,75 x passo filetto) / *D - (0.75 x pitch)*
F	Lunghezza del filetto con foro cieco / *Threaded insert length with blind hole.* F = D - (1,5 x passo filetto) / *D - (1.5 x pitch)*

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

29/04/2025

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

863/8-16562UNCA

www.fixi.it - info@fixi.it

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.