

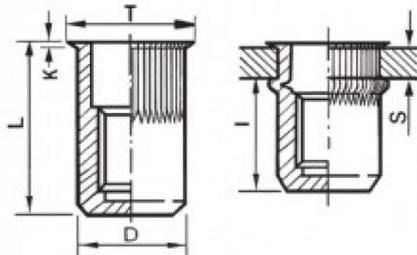
**INSERTI CILINDRICI GODRONATI CIECHI - TESTA RIDOTTA**

**KNURLED CYLINDRICAL THREADED INSERTS CLOSED END TYPE - REDUCED COUNTERSUNK HEAD**

**INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES BORGNES - TÊTE RÉDUITE**

**BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT GERÄNDELT SCHAFTENDE GESCHLOSSEN - KLEINER SENKKOPF**

**TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS CIEGAS - CABEZA REDUCIDA**







K dopo la posa  
K after setting



**ZIGRINATO SOTTO LA TESTA  
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD**

	S	D		T	K	L	I	
	GRIP	+0,07/-0,1	+0,1/-0	+/-0,5	+/-0,15	+/-0,5	~	Nm
M12	0,8 - 4,0	15,9	16	17,5	1	31,5	22,5	50

**MATERIALE: ACCIAIO INOX A2**

			
COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm)	CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N)	TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm)	VALORI AL TAGLIO (N)
50	34000	24	6500

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.  
Drawing owned by Fixi S.r.l. - It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

**Disegnato da / Designed by:** Ufficio Tecnico  
**Ufficio Tecnico / Tech Office:** tech@fixi.it

09/07/2025

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER**

85AIXITRCGM12C16

**FIXI®**

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A  
10146 - Torino (Italy)  
www.fixi.it - info@fixi.it