


**INSERTI CILINDRICI GODRONATI CIECHI - TESTA RIDOTTA**

**KNURLED CYLINDRICAL THREADED INSERTS CLOSED END TYPE - REDUCED COUNTERSUNK HEAD**

**INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES BORGNES - TÊTE RÉDUITE**

**BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT GERÄNDELT SCHAFTENDE GESCHLOSSEN - KLEINER SENKKOPF**

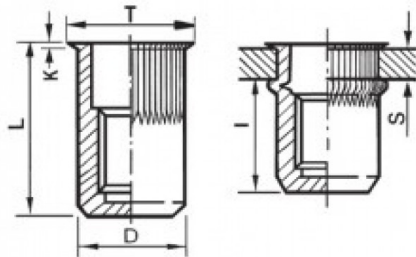


**TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS CIEGAS - CABEZA REDUCIDA**



K dopo la posa  
K after setting



**ZIGRINATO SOTTO LA TESTA  
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD**

	S GRIP	D +0,07/-0,1		T +/-0,5	K +/-0,15	L +/-0,5	I ~	 Nm
M12	0,8 - 4,0	15,9	16	17,5	1	31,5	22,5	50

**MATERIALE: ACCIAIO INOX A2**

 COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 50	 CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 34000	 TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 24	 VALORI AL TAGLIO (N) 6500
--	---	---	--

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.  
Drawing owned by Fixi S.r.l. - It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

**Disegnato da / Designed by:** Ufficio Tecnico  
**Ufficio Tecnico / Tech Office:** tech@fixi.it

10/05/2026

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER**

85AIXITRCGM12C16

**FIXI®**

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A  
10146 - Torino (Italy)  
www.fixi.it - info@fixi.it