





**INSERTI FILETTATI CILINDRICI GODRONATI ACCIAIO - TESTA RIDOTTA**  
**KNURLED CYLINDRICAL STEEL THREADED INSERTS - REDUCED COUNTERSUNK HEAD**  
**INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES ACIER- TÊTE RÉDUITE**  
**BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT GERÄNDELST STAHL- KLEINER SENKKOPF**  
**TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS ACERO - CABEZA REDUCIDA**



K dopo la posa  
K after setting

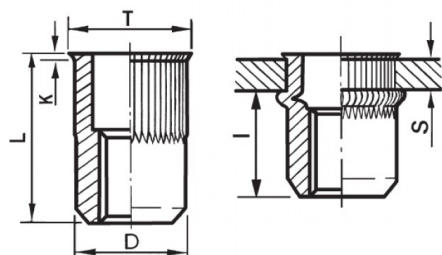

**ZIGRINATO SOTTO LA TESTA**  
**KNURLED UNDERNEATH THE HEAD**

	S GRIP	D +0,07/-0,1	 +0,1-0	T +/-0,5	K +/-0,15	L +/-0,5	I ~	 Nm
M8	3 - 5	10.9	11	12	0.65	18.5	10	20

**MATERIALE: ACCIAIO Z.B. CROMO III**

 COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 20	 CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 25000	 TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 4,5	 VALORI AL TAGLIO (N) 4400
--	---	---	--

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.  
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

**Disegnato da / Designed by:** Ufficio Tecnico  
**Ufficio Tecnico / Tech Office:** tech@fixi.it

**17/01/2026**

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER**

**85ACITRGM08L**

**FIXI®**

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A  
10146 - Torino (Italy)  
www.fixi.it - info@fixi.it