





INSERTI FILETTATI CILINDRICI GODRONATI ACCIAIO - TESTA RIDOTTA
KNURLED CYLINDRICAL STEEL THREADED INSERTS - REDUCED COUNTERSUNK HEAD
INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES ACIER- TÊTE RÉDUITE
BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT GERÄNDELT STAHL- KLEINER SENKKOPF
TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS ACERO - CABEZA REDUCIDA



K dopo la posa
K after setting

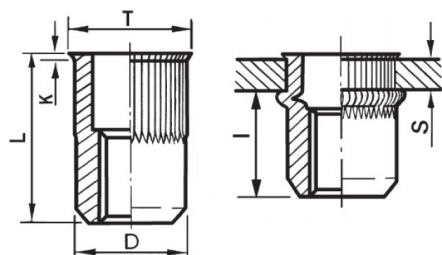

ZIGRINATO SOTTO LA TESTA
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S	D		T	K	L	I	
	GRIP	+0,07/-0,1	+0,1-0	+/-0,5	+/-0,15	+/-0,5	~	Nm
M12	0.5 - 3.5	14.9	15	16.5	0.85	22.5	16	50

MATERIALE: ACCIAIO Z.B. CROMO III

			
COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm)	CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N)	TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm)	VALORI AL TAGLIO (N)
50	34000	24	6500

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

25/06/2026

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85ACITRGM12C15

FIXI®

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
10146 - Torino (Italy)
www.fixi.it - info@fixi.it