


**INSERTI FILETTATI CILINDRICI GODRONATI ACCIAIO - TESTA SVASATA**

**KNURLED CYLINDRICAL STEEL THREADED INSERTS - COUNTERSUNK HEAD**

**INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES ACIER - TÊTE FRAISÉE**

**BLINDNIETMUTTERN RUNDSCAFT SERÄNDELT STAHL - SENKKOPF**

**TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS ACERO - CABEZA AVELLANADA**

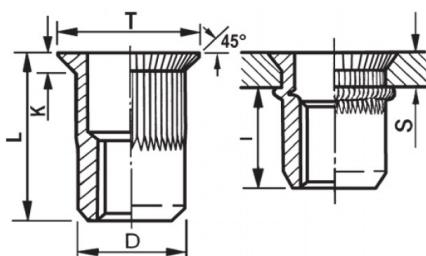

**ZIGRINATO SOTTO LA TESTA  
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD**

	S GRIP	D +0,07/-0,1	I +0,1-0	T +/-0,5	K +/-0,15	L +/-0,5	I ~	 Nm
M8	4 - 6.5	10.9	11	14	1.5	19	10	26

**MATERIALE: ACCIAIO Z.B. CROMO III**

COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 26	CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 25000	TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 4,5	VALORI AL TAGLIO (N) 4400

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.  
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

**Disegnato da / Designed by:** Ufficio Tecnico  
**Ufficio Tecnico / Tech Office:** tech@fixi.it

**27/12/2025**

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER**

**85ACITSGM08L**

**FIXI®**  
FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A  
10146 - Torino (Italy)  
www.fixi.it - info@fixi.it