





INSERTI FILETTATI CILINDRICI - TESTA RIDOTTA
CYLINDRICAL THREADED INSERTS - REDUCED COUNTERSUNK HEAD
INSERTS FILETÉS CYLINDRIQUES - TÊTE RÉDUITE
BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT - KLEINER SENKKOPF
TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS - CABEZA REDUCIDA



K dopo la posa
K after setting

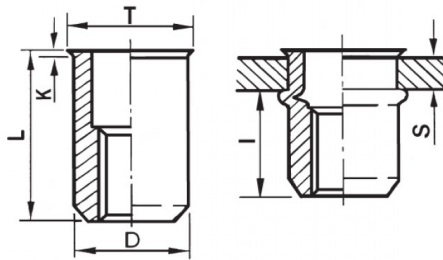

	S GRIP	D +0,07/-0,1		T +/-0,3	K +/-0,15	L +/-0,3	I ~	 Nm
M10	1 - 3.5	12.9	13	14.1	0.6	19.5	11.5	32

MATERIALE: ACCIAIO INOX A2

 COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 32	 CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 32000	 TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 8,5	 VALORI AL TAGLIO (N) 5000
--	---	--	--

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

21/02/2024

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85IXITRM10C13

FIXI®

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
10146 - Torino (Italy)
www.fixi.it - info@fixi.it