





**INSERTI FILETTATI CILINDRICI - TESTA SVASATA**  
**CYLINDRICAL THREADED INSERTS - COUNTERSUNK HEAD**  
**INSERTS FILETÉS CYLINDRIQUES - TÊTE FRAISÉE**  
**BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT - SENKKOPF**  
**TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS - CABEZA AVELLANADA**

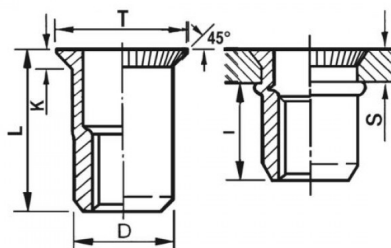

	S GRIP	D +0,07/-0,1		T +/-0,5	K +/-0,15	L +/-0,5	I ~	 Nm
M4	1.5 - 3	5.9	6	9	1.51	12	7.5	4

**MATERIALE: ACCIAIO INOX A2**

 COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 4	 CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 6800	 TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 0,8	 VALORI AL TAGLIO (N) 1500
---	--	--	--

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.  
Drawing owned by Fixi S.r.l. - It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

**Disegnato da / Designed by:** Ufficio Tecnico  
**Ufficio Tecnico / Tech Office:** tech@fixi.it

**08/01/2026**

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER**

**85IXITSM04C**

**FIXI®**

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A  
10146 - Torino (Italy)  
www.fixi.it - info@fixi.it