





INSERTI FILETTATI CILINDRICI - TESTA SVASATA
CYLINDRICAL THREADED INSERTS - COUNTERSUNK HEAD
INSERTS FILETÉS CYLINDRIQUES - TÊTE FRAISÉE
BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT - SENKKOPF
TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS - CABEZA AVELLANADA

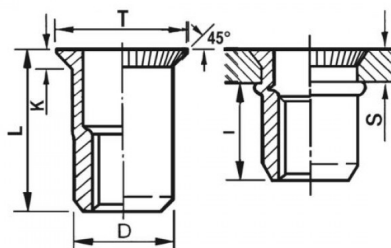

	S GRIP	D +0,07/-0,1	 +0,1/-0	T +/-0,5	K +/-0,15	L +/-0,5	I ~	 Nm
M5	1.5 - 3.5	6.9	7	10	1.5	13	7.8	8

MATERIALE: ACCIAIO INOX A2

 COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 8	 CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 11500	 TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 1,5	 VALORI AL TAGLIO (N) 2000
---	---	--	--

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

08/01/2026

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85IXITSM05C

FIXI®

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
10146 - Torino (Italy)
www.fixi.it - info@fixi.it