





**INSERTI FILETTATI CILINDRICI - TESTA SVASATA**  
**CYLINDRICAL THREADED INSERTS - COUNTERSUNK HEAD**  
**INSERTS FILETÉS CYLINDRIQUES - TÊTE FRAISÉE**  
**BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT - SENKKOPF**  
**TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS - CABEZA AVELLANADA**

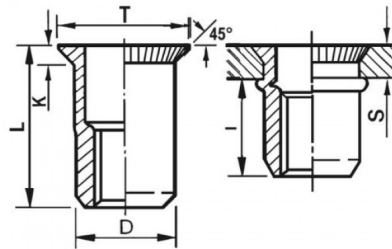

	S	D		T	K	L	I	
	GRIP	+0,07/-0,1	+0,1/-0	+/-0,3	+/-0,15	+/-0,3	~	Nm
M8	2 - 4.5	10.9	11	14	1.5	18.5	12	26

**MATERIALE: ACCIAIO INOX A2**

			
COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm)	CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N)	TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm)	VALORI AL TAGLIO (N)
26	25000	4,5	4400

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.  
 Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico  
 Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

21/02/2024

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER**

85IXITSM08C

**FIXI®**

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A  
 10146 - Torino (Italy)  
 www.fixi.it - info@fixi.it