





INSERTI FILETTATI CILINDRICI GODRONATI I - TESTA RIDOTTA
KNURLED CYLINDRICAL THREADED INSERTS - REDUCED COUNTERSUNK HEAD
INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES- TÊTE RÉDUITE
BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT GERÄNDELT - KLEINER SENKKOPF
TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS - CABEZA REDUCIDA

K dopo la posa
K after setting

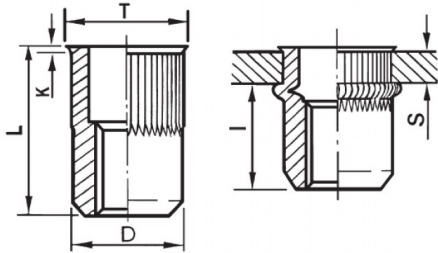

ZIGRINATO SOTTO LA TESTA
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S	D		T	K	L	I	
	GRIP	+0,07/-0,1	+0,1/-0	+/-0,5	+/-0,15	+/-0,5	~	Nm
M3	0.5 - 2	4.9	5	6	0.4	9	5.5	1

MATERIALE: ACCIAIO INOX A2

			
COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm)	CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N)	TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm)	VALORI AL TAGLIO (N)
1	3900	0,4	900

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

25/06/2026

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85IXITRGM03C

FIXI®

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
10146 - Torino (Italy)
www.fixi.it - info@fixi.it