





INSERTI FILETTATI CILINDRICI GODRONATI I - TESTA RIDOTTA
KNURLED CYLINDRICAL THREADED INSERTS - REDUCED COUNTERSUNK HEAD
INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES- TÊTE RÉDUITE
BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT GERÄNDELT - KLEINER SENKKOPF
TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS - CABEZA REDUCIDA



K dopo la posa
K after setting

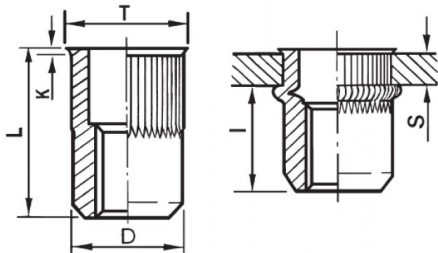

ZIGRINATO SOTTO LA TESTA
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S	D		T	K	L	I	
	GRIP	+0,07/-0,1	+0,1/-0	+/-0,5	+/-0,15	+/-0,5	~	Nm
M10	1 - 3.5	12.9	13	14	0.7	17.7	10.7	32

MATERIALE: ACCIAIO INOX A2

			
COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm)	CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N)	TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm)	VALORI AL TAGLIO (N)
32	32000	8,5	5000

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
 Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
 Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

25/06/2026

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85IXITRGM10C13

FIXI®

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
 10146 - Torino (Italy)
 www.fixi.it - info@fixi.it