


INSERTI FILETTATI CILINDRICI GODRONATI - TESTA SVASATA
KNURLED CYLINDRICAL THREADED INSERTS - COUNTERSUNK HEAD
INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES - TÊTE FRAISÉE
BLINDNIETMUTTERN RUNDSCAFT GERÄNDELT - SENKKOPF
TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS - CABEZA AVELLANADA

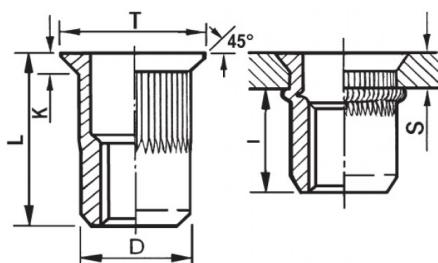

ZIGRINATO SOTTO LA TESTA
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S GRIP	D +0,07/-0,1	I +0,1/-0	T +/-0,5	K +/-0,15	L +/-0,5	I ~	 Nm
M6	1.5 - 4	8.9	9	12	1.5	15.5	9	15

MATERIALE: ACCIAIO INOX A2

COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 15	CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 16500	TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 3,5	VALORI AL TAGLIO (N) 3000

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it	24/12/2025
CODICE PRODOTTO / PART NUMBER 85IXITSGM06C	FIXI® FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A 10146 - Torino (Italy) www.fixi.it - info@fixi.it