





INSERTI FILETTATI CILINDRICI GODRONATI - TESTA SVASATA
KNURLED CYLINDRICAL THREADED INSERTS - COUNTERSUNK HEAD
INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES- TÊTE FRAISÉE
BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT GERÄNDELT - SENKKOPF
TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS - CABEZA AVELLANADA

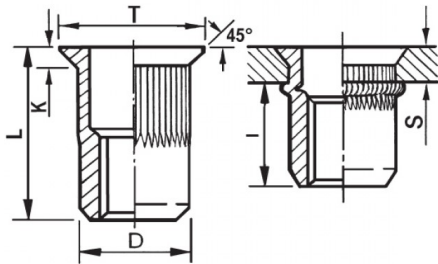

ZIGRINATO SOTTO LA TESTA
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S	D		T	K	L	I	
	GRIP	+0,07/-0,1	+0,1/-0	+/-0,5	+/-0,15	+/-0,5	~	Nm
M6	4.5 - 6.5	8.9	9	12	1.5	19	9	15

MATERIALE: ACCIAIO INOX A2

			
COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm)	CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N)	TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm)	VALORI AL TAGLIO (N)
15	16500	3,5	3000

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
 Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

10/05/2026

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85IXITSGM06L

FIXI®

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
 10146 - Torino (Italy)
 www.fixi.it - info@fixi.it