

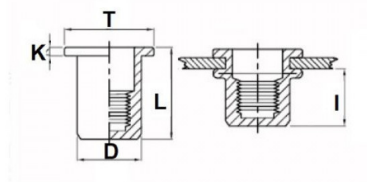
**INSERTI CILINDRICI CIECHI - TESTA TONDA**




**CYLINDRICAL THREADED INSERTS CLOSED END TYPE - FLAT HEAD**

**INSERTS FILETÉS CYLINDRIQUES BORGNES ACIER INOX A2 - TÊTE CYLINDRIQUE**

**BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT GESCHLOSSEN EDELSTAHL A2 - FLACHKOPF**

**TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS CIEGAS INOX A2 - CABEZA PLANA**



	GRIP	D +/-0,3		T +/-0,5	K +/-0,15	L +/-0,5	I ~	 Nm
M6	0,5 - 3,0	8,9	9	12,3	1,3	21	15	15

**MATERIALE: ACCIAIO INOX A2**

 COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 15	 CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 16500	 TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 4,5	 VALORI AL TAGLIO (N) 3000
--	---	--	--

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.  
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico  
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

10/05/2026

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER**

85IXITTCM06C

**FIXI®**

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A  
10146 - Torino (Italy)  
www.fixi.it - info@fixi.it