


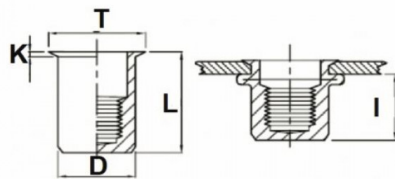


**INSERTI FILETTATI CILINDRICI CIECHI - TESTA RIDOTTA****CYLINDRICAL THREADED INSERTS CLOSED END TYPE - REDUCED COUNTERSUNK H.****INSERTS FILETÉS CYLINDRIQUES BORGNES - TÊTE RÉDUITE****BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT GESCHLOSSEN - KLEINER SENKKOPF****TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS CIEGAS - CABEZA REDUCIDA****K dopo la posa  
K after setting**

	GRIP	D +/-0,3	 +0,1/-0	T +/-0,5	K +/-0,15	L +/-0,5	I ~	 Nm
M10	1 - 3,5	12,9	13	14	0,7	24,5	18,3	32

**MATERIALE: ACCIAIO INOX A2**

 COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 32	 CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 32000	 TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 8,5	 VALORI AL TAGLIO (N) 5000
--	---	--	--

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.  
Drawing owned by Fixi S.r.l. - It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

**Disegnato da / Designed by:** Ufficio Tecnico  
**Ufficio Tecnico / Tech Office:** tech@fixi.it

**17/12/2025****CODICE PRODOTTO / PART NUMBER****85IXITRCM10C13****FIXI®**

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A  
10146 - Torino (Italy)  
www.fixi.it - info@fixi.it