





INSERTI FILETTATI CILINDRICI CIECHI - TESTA RIDOTTA
CYLINDRICAL THREADED INSERTS CLOSED END TYPE - REDUCED COUNTERSUNK H.
INSERTS FILETÉS CYLINDRIQUES BORGNES - TÊTE RÉDUITE
BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT GESCHLOSSEN - KLEINER SENKKOPF
TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS CIEGAS - CABEZA REDUCIDA



K dopo la posa
K after setting

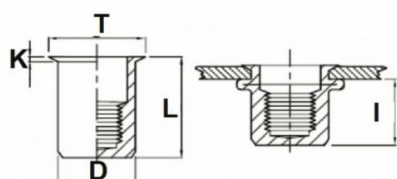

	GRIP	D +/-0,3	 +0,1/-0	T +0,1/-0	K +/-0,15	L +/-0,3	I ~	 Nm
M10	1 - 3,5	12,9	13	14	0,7	24,5	18,3	32

MATERIALE: ACCIAIO INOX A2

 COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 32	 CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 32000	 TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 8,5	 VALORI AL TAGLIO (N) 5000
--	---	---	--

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
 Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
 Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

21/02/2024

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85IXITRCM10C13

FIXI®

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
 10146 - Torino (Italy)
 www.fixi.it - info@fixi.it