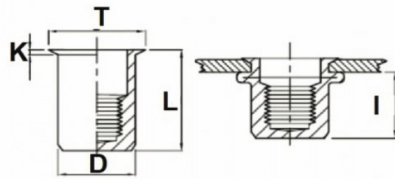





**INSERTI FILETTATI CILINDRICI CIECHI - TESTA RIDOTTA**  
**CYLINDRICAL THREADED INSERTS CLOSED END TYPE - REDUCED COUNTERSUNK H.**  
**INSERTS FILETÉS CYLINDRIQUES BORGNES - TÊTE RÉDUITE**  
**BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT GESCHLOSSEN - KLEINER SENKKOPF**  
**TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS CIEGAS - CABEZA REDUCIDA**







K dopo la posa  
K after setting



	GRIP	D +/-0,3	 +0,1/-0	T +/-0,5	K +/-0,15	L +/-0,5	I ~	
M10	1 - 3,5	12,9	13	14	0,7	24,5	18,3	32

**MATERIAL: STAINLESS STEEL A2**

 MAX TIGHTENING TORQUE (Nm) 32	 PULL-OUT FORCE (N) 32000	 TORQUE TO TURN (Nm) 8,5	 SHEAR FORCE (N) 5000
--	---	--	---

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.  
 Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico  
 Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

24/05/2025

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER**

85IXITRCM10C13

**FIXI®**

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A  
 10146 - Torino (Italy)  
 www.fixi.it - info@fixi.it