


INSERTI FILETTATI CILINDRICI ALLUMINIO - TESTA RIDOTTA
CYLINDRICAL ALUMINIUM THREADED INSERTS - REDUCED COUNTERSUNK HEAD
INSERTS FILETÉS CYLINDRIQUES ALUMINIUM - TÊTE RÉDUITE
BLINDNIETMUTTERN RUNDSCAFT ALUMINIUM - KLEINER SENKKOPF
TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ALUMINIO - CABEZA REDUCIDA

K dopo la posa
K after setting

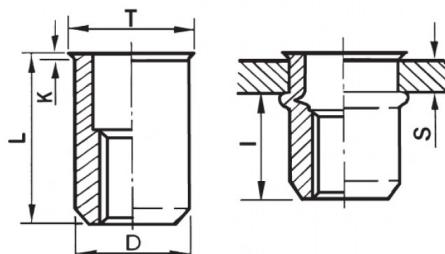

ZIGRINATO SOTTO LA TESTA
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S GRIP	D +0,07-0,1	I +0,1/-0	T +/0,5	K +/0,15	L +/0,5	I ~	 Nm
M3	0.3 - 1.5	4.9	5	5.6	0.35	8.5	5.5	0.7

MATERIALE: ALLUMINIO AIMg 2,5

COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 0.7	CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 1900	TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 0,2	VALORI AL TAGLIO (N) 600

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

14/02/2026

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85ALITRM03C

FIXI[®]
FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
10146 - Torino (Italy)
www.fixi.it - info@fixi.it