


INSERTI FILETTATI CILINDRICI ALLUMINIO - TESTA RIDOTTA
CYLINDRICAL ALUMINIUM THREADED INSERTS - REDUCED COUNTERSUNK HEAD
INSERTS FILETÉS CYLINDRIQUES ALUMINIUM - TÊTE RÉDUITE
BLINDNIETMUTTERN RUNDSCAFT ALUMINIUM - KLEINER SENKKOPF
TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ALUMINIO - CABEZA REDUCIDA

K dopo la posa
K after setting

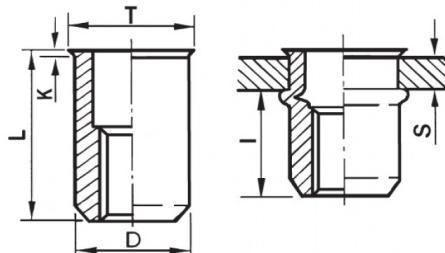

ZIGRINATO SOTTO LA TESTA
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S GRIP	D +0,07-0,1	I +0,1/-0	T +/0,5	K +/0,15	L +/0,5	I ~	 Nm
M5	0.5 - 2	6.9	7	8	0.5	11.5	7	5

MATERIALE: ALLUMINIO AIMg 2,5

 COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 5	 CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 6500	 TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 1,2	 VALORI AL TAGLIO (N) 1200
--	---	---	-------------------------------------

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

14/02/2026

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85ALITRM05C

FIXI[®]
FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
10146 - Torino (Italy)
www.fixi.it - info@fixi.it