


**INSERTI FILETTATI CILINDRICI ALLUMINIO - TESTA RIDOTTA**  
**CYLINDRICAL ALUMINIUM THREADED INSERTS - REDUCED COUNTERSUNK HEAD**  
**INSERTS FILETÉS CYLINDRIQUES ALUMINIUM - TÊTE RÉDUITE**  
**BLINDNIETMUTTERN RUNDSCAFT ALUMINIUM - KLEINER SENKKOPF**  
**TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ALUMINIO - CABEZA REDUCIDA**

K dopo la posa  
K after setting

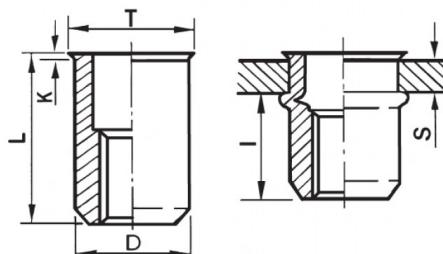

ZIGRINATO SOTTO LA TESTA  
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S GRIP	D +0,07-0,1	I +0,1/-0	T +/0,5	K +/0,15	L +/0,5	I ~	Nm
M10	0.8 - 3	11.9	12	13.5	0.8	18	11.2	25

**MATERIALE:** ALLUMINIO AIMg 2,5

COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 25	CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 17500	TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 5	VALORI AL TAGLIO (N) 3800

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.  
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

**Disegnato da / Designed by:** Ufficio Tecnico  
**Ufficio Tecnico / Tech Office:** [tech@fixi.it](mailto:tech@fixi.it)

14/02/2026

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER**

85ALITRM10C12

**FIXI**<sup>®</sup>  
**FIXI** s.r.l. Via Bellardi 40/A  
10146 - Torino (Italy)  
[www.fixi.it](http://www.fixi.it) - [info@fixi.it](mailto:info@fixi.it)