





INSERTI FILETTATI CILINDRICI ALLUMINIO - TESTA SVASATA
CYLINDRICAL ALUMINIUM THREADED INSERTS - COUNTERSUNK HEAD
INSERTS FILETÉS CYLINDRIQUES ALUMINIUM - TÊTE FRAISÉE
BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT ALUMINIUM- SENKKOPF
TUERCAS REMACHABLES CLINDRICAS ALUMINIO - CABEZA AVELLANADA

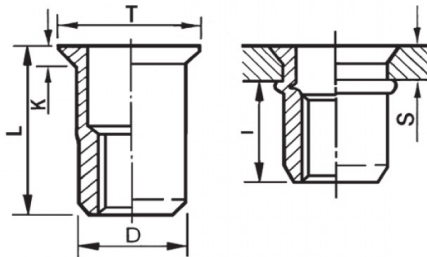

ZIGRINATO SOTTO LA TESTA
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S	D		T	K	L	I	
	GRIP	+0,07-0,1	+0,1/-0	+0,5	+0,15	+0,5	~	Nm
M8	4 - 6	10.9	11	13.3	1.5	20	10	20

MATERIALE: ALLUMINIO AIMg 2,5

			
COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm)	CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N)	TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm)	VALORI AL TAGLIO (N)
20	12300	4	2400

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
 Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

25/06/2026

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85ALITSM08L

FIXI®

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
 10146 - Torino (Italy)
 www.fixi.it - info@fixi.it