
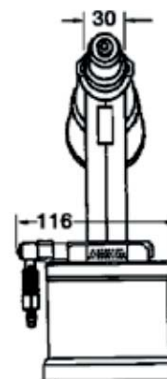


RIVETTATRICI OLEOPNEUMATICHE PER RIVETTI A STRAPPO

OLEOPNEUMATIC TOOLS FOR BLIND RIVETS

1

02F1B

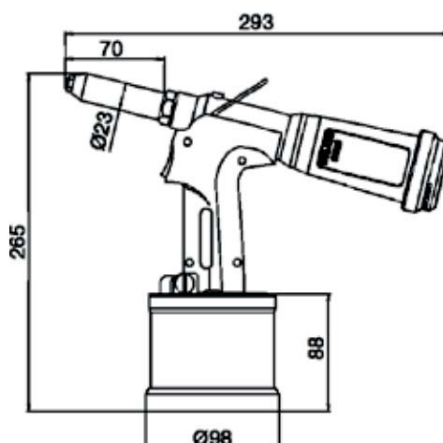

CODICE CODE	CARATTERISTICHE TECHNICAL FEATURES				UTILIZZO CAPACITY				
	PRESSIONE DI UTILIZZO PRESSURE REQUIRED	PESO WEIGHT	CORSA STROKE	FORZA TRACTION POWER	RIVETTO Ø	ALLUMINIO / ACCIAIO ALUMINIUM/STEEL	ACCIAIO / ACCIAIO STEEL/STEEL	RAME / ACCIAIO COPPER/STEEL	INOX / INOX STAINLESS STEEL/ STAINLESS STEEL
02F1B	5 - 7 BAR	1,1 Kg	20 mm	8,3 KN	2,4 mm	●	●	●	●
					3,2 mm	●	●	●	●
					4 mm	●	●	●	●
					4,8 mm	●			

CODICE CODE	PRODOTTO PRODUCT	CARATTERISTICHE TECHNICAL FEATURES
02CLAMPJAWSF1	MORSETTI DI RICAMBIO SPARE CLAMPING JAWS	No. 1 Set (3 Pcs)
02U24F1	UGELLI DI RICAMBIO SPARE NOSEPIECES	Diam. 2,4 mm
02U32F1	UGELLI DI RICAMBIO SPARE NOSEPIECES	Diam. 3,2 mm
02U40F1	UGELLI DI RICAMBIO SPARE NOSEPIECES	Diam. 4,0 mm
02U48F1	UGELLI DI RICAMBIO SPARE NOSEPIECES	Diam. 4,8 - 5 mm

Morsetto
Clamping Jaw





Ugello
Nosepiece



UGELLI PROLUNGATI PER F1B


Longer Nosepieces for F1B

SE SI UTILIZZANO UGELLI PROLUNGATI IL MANDRINO DEVE USCIRE DALL'UGELLO ALMENO DI 12 MM
WHEN USING LONGER NOSEPIECES MANDREL LENGTH MUST PROTRUDE AT LEAST 12 MM



6 mm

Ø 2,4 (F1B)
codice / code 02UP624F1
Ø 3,0 - 3,2 (F1B - F2B)
codice / code 02UP632F1F2
Ø 4,0 (F1B - F2B)
codice / code 02UP640F1F2
Ø 4,8 (F1B - F2B)
codice / code 02UP648F1F2



15 mm

Ø 3,0 - 3,2 (F1B - F2B)
cod. / code 02UP1532F1F2
Ø 4,0 (F1B - F2B)
codi. / code 02UP1540F1F2
Ø 4,8 (F1B - F2B)
codice / code 02UP1548F1F2