
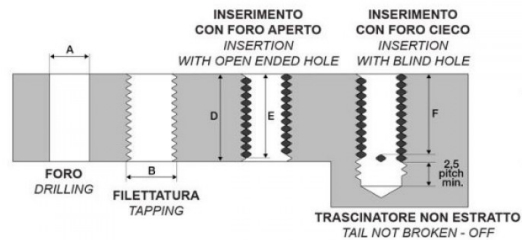


**FILETTI RIPORTATI PASSO BSW AUTOBLOCCANTI**  
**WIRE INSERTS BSW PITCH SELF-LOCKING CODE**  
**FILETS RAPPORTÉS PAS MÉTRIQUE PAS BSW CODE À FREIN MÉCANIQUE**  
**GEWINDEEINSÄTZE BSW ARTIKEL NR FÜR SELBSTSICHERNDE**  
**FILETE INSERTO ROSCADO PASO BSW CODIGO AUTOBLOQUEO**

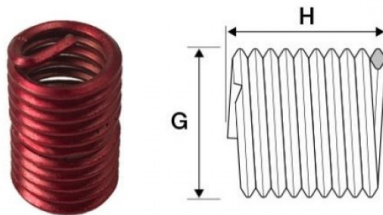

|  x Passo / x Pitch | x d  | D    | G<br>Ø INIZIALE<br>Ø INITIAL STATE<br>min-max | A<br>Ø FORO<br>Ø DRILL | A<br>TOLLERANZA<br>TOLERANCE | B<br>Ø EST. MIN.<br>Ø EXT. MIN. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1?-8<br>25.400x3.175                                                                                  | 2.00 | 50.8 | 14.20                                         | 29.3-29.8              | 26.5                         | 26.19-26.52                     |

**LEGENDA / LEGEND**

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  x Passo / x Pitch | Filetto a riportare metrico in inox M8 passo 1,25. / Stainless steel metric wire insert M8 with 1.25 pitch.                                                                                                                                                                                                 |
| x d                                                                                                   | Multiplo del diametro. / Multiple of the diameter.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D                                                                                                     | Spessore minimo della base. / Minimum base length.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| H                                                                                                     | Lunghezza del filetto allo stato iniziale. Contando il numero delle spire è possibile risalire al codice. / Initial thread length. By counting the number of turns it is possible to find back the code.                                                                                                    |
| G                                                                                                     | Diametro allo stato iniziale. Il diametro del filetto risulta più largo del foro dove verrà inserito l'inserto. Una volta inserito sarà impossibile svitarlo. / Initial thread diameter. The diameter is larger than the hole where the insert will be fitted in. It is therefore impossible to unscrew it. |
| A                                                                                                     | Foro sulla base. / Base hole.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| B                                                                                                     | Diametro del maschio. / Tap diameter.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| E                                                                                                     | Lunghezza del filetto con foro aperto / Threaded insert length with open-ended hole<br>D - (0,75 x passo filetto) / D - (0.75 x pitch)                                                                                                                                                                      |
| F                                                                                                     | Lunghezza del filetto con foro cieco / Threaded insert length with blind hole.<br>F = D - (1,5 x passo filetto) / D - (1.5 x pitch)                                                                                                                                                                         |

**Disegnato da / Designed by:** Ufficio Tecnico  
**Ufficio Tecnico / Tech Office:** tech@fixi.it

18/05/2024

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER**

861?-8508BSWA

**FIXI®**

www.fixi.it - info@fixi.it