


INSERTI CILINDRICI GODRONATI CIECHI - TESTA RIDOTTA

KNURLED CYLINDRICAL THREADED INSERTS CLOSED END TYPE - REDUCED COUNTERSUNK HEAD

INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES BORGNES - TÊTE RÉDUITE

BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT GERÄNDELT SCHAFTENDE GESCHLOSSEN - KLEINER SENKKOPF

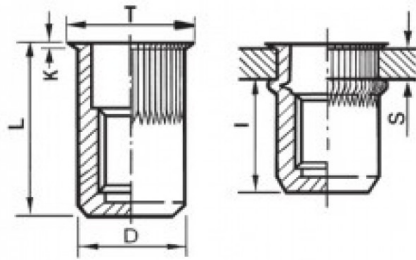


TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS CIEGAS - CABEZA REDUCIDA



K dopo la posa  
K after setting



ZIGRINATO SOTTO LA TESTA  
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S GRIP	D +0,07/-0,1		T +/-0,5	K +/-0,15	L +/-0,5	I ~	 Nm
M3	0,5 - 2,5	4,9	5	6	0,5	13	11	2

**MATERIALE: ACCIAIO INOX A2**

 COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 1	 CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 3900	 TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 0,4	 VALORI AL TAGLIO (N) 900
---	--	--	---

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.  
Drawing owned by Fixi S.r.l. - It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico  
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

26/06/2026

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85IXITRCGM03C

**FIXI**<sup>®</sup>

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A  
10146 - Torino (Italy)  
www.fixi.it - info@fixi.it