

## INSERTI FILETTATI CILINDRICI GODRONATI ACCIAIO - TESTA RIDOTTA


KNURLED CYLINDRICAL STEEL THREADED INSERTS - REDUCED COUNTERSUNK HEAD

INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES ACIER- TÊTE RÉDUITE

BLINDNIETMUTTERN RUNDSCAFT GERÄNDELT STAHL- KLEINER SENKKOPF

TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS ACERO - CABEZA REDUCIDA

K dopo la posa  
K after setting

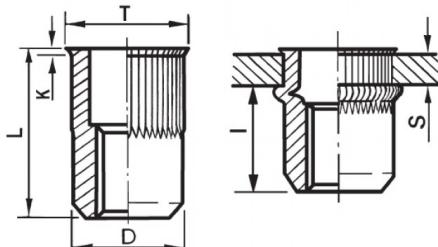

ZIGRINATO SOTTO LA TESTA  
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S GRIP	D +0,07/-0,1		T +0,1-0	K +/-0,5	L +/-0,5	I ~		
M3	2 - 3.5	4.9		5	6	0.5	11.5	5.5	1 Nm

**MATERIALE:** ACCIAIO Z.B. CROMO III

 COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 1	 CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 3900	 TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 0,4	 VALORI AL TAGLIO (N) 900
--	---	---	------------------------------------

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.  
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico  
Ufficio Tecnico / Tech Office: [tech@fixi.it](mailto:tech@fixi.it)

17/01/2026

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER**

85ACITRGM03L

**FIXI**<sup>®</sup>  
FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A  
10146 - Torino (Italy)  
[www.fixi.it](http://www.fixi.it) - [info@fixi.it](mailto:info@fixi.it)