



**FILETTI RIPORTATI PASSO UNF CODICE  
WIRE INSERTS UNF PITCH GREEN COLOUR  
FILETS RAPPORTÉS PAS MÉTRIQUE PAS UNF VERT  
GEWINDEEINSÄTZE UNF FÜR GRÜNE  
FILETE INSERTO ROSCADO PASO UNF VERDE**



 x PASSO/ x PITCH	x d	D	mm	H	G Ø INIZIALE Ø INITIAL STATE	A Ø FORO Ø DRILL	A TOLLERANZA TOLERANCE	B Ø EST. MIN. Ø EXT. MIN.
6-40 3.51x0.635	3.0	0.414	10.5	13.55 -0.25	0.173-0.181 4.40-4.60	0.1495 3.7	0.1435-0.1503 3.66-3.81	0.1705 4.33

**LEGENDA / LEGEND**

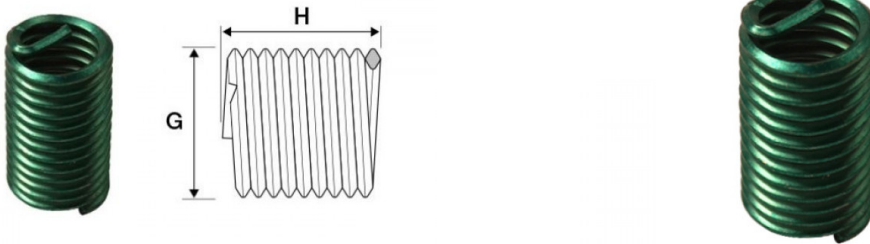

x Passo  
x Pitch

Filetto a riportare metrico in inox M8 passo 1,25. / Stainless steel metric wire insert M8 with 1.25 pitch.

x d

Multiplo del diametro. / Multiple of the diameter.

D

Spessore minimo della base. / Minimum base length.

H

Lunghezza del filetto allo stato iniziale. Contando il numero delle spire è possibile risalire al codice. / Initial thread length. By counting the number of turns it is possible to find back the code.

G

Diametro allo stato iniziale. Il diametro del filetto risulta più largo del foro dove verrà inserito l'inserto. Una volta inserito sarà impossibile svitarlo. / Initial thread diameter. The diameter is larger than the hole where the insert will be inserted in. It is therefore impossible to unscrew it.

A

Foro sulla base. / Base hole.

B

Diametro del maschio. / Tap diameter.

E

Lunghezza del filetto con foro aperto / Threaded insert length with open-ended hole  
D - (0,75 x passo filetto) / D - (0.75 x pitch)

F

Lunghezza del filetto con foro cieco / Threaded insert length with blind hole.  
F = D - (1,5 x passo filetto) / D - (1.5 x pitch)

**Disegnato da / Designed by:** Ufficio Tecnico  
**Ufficio Tecnico / Tech Office:** tech@fixi.it

12/04/2026

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER**

866-40414UNFV

**FIXI®**

www.fixi.it - info@fixi.it