



**FILETTI RIPORTATI PASSO UNF CODICE  
WIRE INSERTS UNF PITCH GREEN COLOUR  
FILETS RAPPORTÉS PAS MÉTRIQUE PAS UNF VERT  
GEWINDEEINSÄTZE UNF FÜR GRÜNE  
FILETE INSERTO ROSCADO PASO UNF VERDE**



 x PASSO/ x PITCH	x d	D	mm	H	G Ø INIZIALE Ø INITIAL STATE	A Ø FORO Ø DRILL	A TOLLERANZA TOLERANCE	B Ø EST. MIN. Ø EXT. MIN.
3/4-16 19.05x1.588	3.0	2.25	57.2	32.35	-0.25 min-max 0.850-0.870 21.60-22.10	0.7656 19.5	min-max 0.7635-0.7720 19.39-19.60	0.8311 21.11

**LEGENDA / LEGEND**

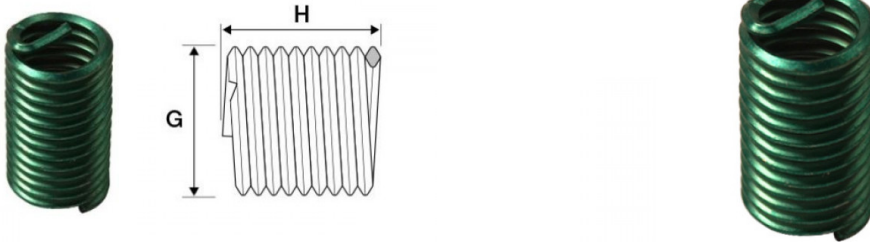

Filetto a riportare metrico in inox M8 passo 1,25. / *Stainless steel metric wire insert M8 with 1.25 pitch.*

x d Multiplo del diametro. / *Multiple of the diameter.*

D Spessore minimo della base. / *Minimum base length.*

H Lunghezza del filetto allo stato iniziale. Contando il numero delle spire è possibile risalire al codice. / *Initial thread length. By counting the number of turns it is possible to find back the code.*

G Diametro allo stato iniziale. Il diametro del filetto risulta più largo del foro dove verrà inserito l'inserto. Una volta inserito sarà impossibile svitarlo. / *Initial thread diameter. The diameter is larger than the hole where the insert will be inserted in. It is therefore impossible to unscrew it.*

A Foro sulla base. / *Base hole.*

B Diametro del maschio. / *Tap diameter.*

E Lunghezza del filetto con foro aperto / *Threaded insert length with open-ended hole*  
D - (0,75 x passo filetto) / *D - (0.75 x pitch)*

F Lunghezza del filetto con foro cieco / *Threaded insert length with blind hole.*  
F = D - (1,5 x passo filetto) / *D - (1.5 x pitch)*

**Disegnato da / Designed by:** Ufficio Tecnico  
**Ufficio Tecnico / Tech Office:** tech@fixi.it

12/04/2026

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER**

863/4-162250UNFV

**FIXI®**

www.fixi.it - info@fixi.it