


INSERTI CILINDRICI GODRONATI CIECHI - TESTA RIDOTTA

KNURLED CYLINDRICAL THREADED INSERTS CLOSED END TYPE - REDUCED COUNTERSUNK HEAD

INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES BORGNES - TÊTE RÉDUITE

BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT GERÄNDELT SCHAFTENDE GESCHLOSSEN - KLEINER SENKKOPF

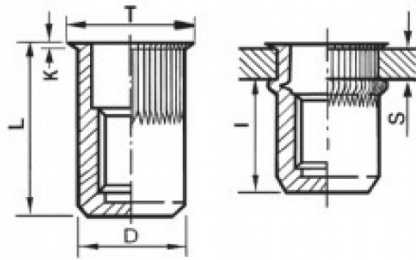


TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS CIEGAS - CABEZA REDUCIDA



K dopo la posa
K after setting



ZIGRINATO SOTTO LA TESTA
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S GRIP	D +0,07/-0,1		T +/-0,3	K +/-0,15	L +/-0,3	I ~	 Nm
M4	0,5 - 3,0	5,9	6	7	0,8	16,5	12,5	3

MATERIALE: ACCIAIO INOX A2

 COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 3	 CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 6800	 TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 0,8	 VALORI AL TAGLIO (N) 1500
---	--	--	--

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
Drawing owned by Fixi S.r.l. - It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

21/02/2024

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85IXITRCGM04C

FIXI[®]

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
10146 - Torino (Italy)
www.fixi.it - info@fixi.it