


INSERTI FILETTATI CILINDRICI ACCIAIO - FORATURA SPECIALE
CYLINDRICAL STEEL THREADED INSERTS - SPECIAL HOLE
INSERTS FILETÉS CYLINDRIQUES ACIER - TROU SPÉCIAL
BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT STAHL - SONDER BOHRLOCH
TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ACERO - TALADRO ESPECIAL



K dopo la posa
K after setting

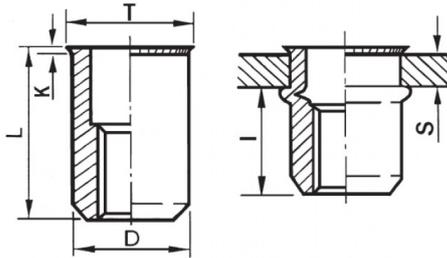

ZIGRINATO SOTTO LA TESTA
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S	D		T	K	L	I	
	GRIP	+0,07/-0,1	+0,1-0	+/-0,5	+/-0,15	+/-0,5	~	Nm
M5	0.5 - 2.5	7.1	7.2	7.8	0.5	12	7.5	6

MATERIALE: ACCIAIO Z.B. CROMO III

 COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 6	 CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 11500	 TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 2	 VALORI AL TAGLIO (N) 2000
---	---	--	--

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

29/04/2025

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85ACITRM05CP

FIXI®

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
10146 - Torino (Italy)
www.fixi.it - info@fixi.it