





INSERTI FILETTATI CILINDRICI ACCIAIO - FORATURA SPECIALE
CYLINDRICAL STEEL THREADED INSERTS - SPECIAL HOLE
INSERTS FILETÉS CYLINDRIQUES ACIER - TROU SPÉCIAL
BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT STAHL - SONDER BOHRLOCH
TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ACERO - TALADRO ESPECIAL



K dopo la posa
K after setting

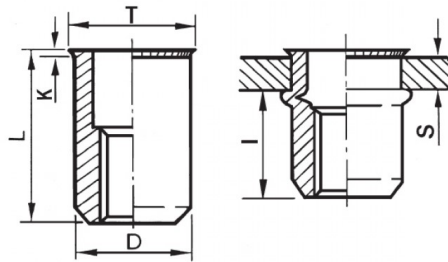

ZIGRINATO SOTTO LA TESTA
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S	D		T	K	L	I	
	GRIP	+0,07/-0,1	+0,1-0	+/-0,5	+/-0,15	+/-0,5	~	Nm
M6	1 - 3	9.5	9.6	10.3	0.6	15	9.2	14

MATERIALE: ACCIAIO Z.B. CROMO III

			
COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm)	CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N)	TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm)	VALORI AL TAGLIO (N)
14	16500	4,5	3000

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
 Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
 Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

25/06/2026

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85ACITRM06CP

FIXI®

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
 10146 - Torino (Italy)
 www.fixi.it - info@fixi.it