


INSERTI FILETTATI CILINDRICI GODRONATI ACCIAIO - TESTA TONDA

KNURLED CYLINDRICAL STEEL THREADED INSERTS - FLAT HEAD

INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES ACIER - TÊTE CYLINDRIQUE

BLINDNIETMUTTERN RUNDSCAFT GERÄNDELT STAHL- FLACHKOPF

TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS ACERO - CABEZA PLANA

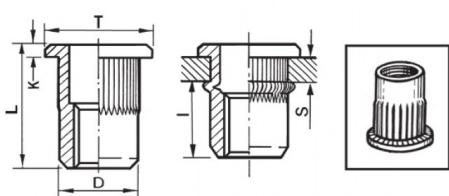

ZIGRINATO SOTTO LA TESTA
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S GRIP	D +0,07/-0,1	I +0,1-0	T +/-0,5	K +/-0,15	L +/-0,5	I ~	Nm
M6	0.5 - 3	8.9	9	12.3	1.3	15	9.2	15

MATERIALE: ACCIAIO Z.B. CROMO III

 COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 15	 CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 16500	 TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 4,5	 VALORI AL TAGLIO (N) 3000
-----------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------------------

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

07/01/2026

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85ACITTGM06C

FIXI[®]
FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
10146 - Torino (Italy)
www.fixi.it - info@fixi.it