INSERTI FILETTATI CILINDRICI GODRONATI ACCIAIO - TESTA RIDOTTA

KNURLED CYLINDRICAL STEEL THREADED INSERTS - REDUCED COUNTERSUNK HEAD

INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES ACIER- TÊTE RÉDUITE

BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT GERÄNDELT STAHL- KLEINER SENKKOPF

TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS ACERO - CABEZA REDUCIDA

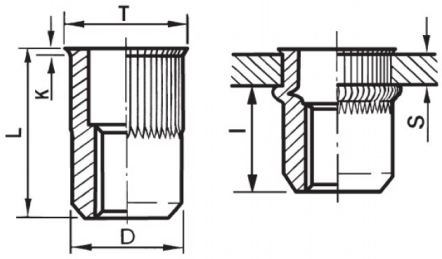

K dopo la posa
K after setting

ZIGRINATO SOTTO LA TESTA
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S GRIP	D +0,07/-0,1	 +0,1-0	T +/-0,5	K +/-0,15	L +/-0,5	I ~	 Nm
M4	0.5 - 2	5.9	6	7	0.5	11.2	7	3

MATERIALE: ACCIAIO Z.B. CROMO III

			
COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm)	CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N)	TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm)	VALORI AL TAGLIO (N)
3	6800	0,8	1500

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

15/10/2026

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85ACITRGM04C

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
10146 - Torino (Italy)
www.fixi.it - info@fixi.it