

## INSERTI FILETTATI CILINDRICI GODRONATI ACCIAIO - TESTA RIDOTTA


KNURLED CYLINDRICAL STEEL THREADED INSERTS - REDUCED COUNTERSUNK HEAD

INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES ACIER- TÊTE RÉDUITE

BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT GERÄNDELT STAHL- KLEINER SENKKOPF

TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS ACERO - CABEZA REDUCIDA

K dopo la posa  
K after setting

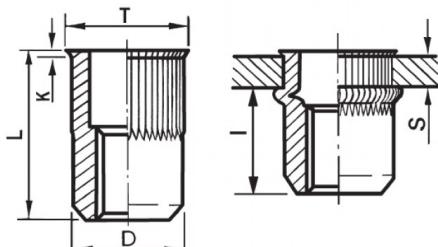

ZIGRINATO SOTTO LA TESTA  
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S GRIP	D +0,07/-0,1	I	T +0,1-0	K +/-0,5	L +/-0,5	I	 Nm
M10	3.5 - 6	12.9	13	14	0.7	22	12.5	32

MATERIALE: ACCIAIO Z.B. CROMO III

COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 32	CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 32000	TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 8,5	VALORI AL TAGLIO (N) 5000

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.  
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico  
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

17/01/2026

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85ACITRGM10L13

**FIXI**<sup>®</sup>  
FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A  
10146 - Torino (Italy)  
www.fixi.it - info@fixi.it