


INSERTI FILETTATI CILINDRICI GODRONATI CIECHI ACCIAIO - TESTA RIDOTTA CORTO

KNURLED CYLINDRICAL STEEL THREADED INSERTS CLOSED END TYPE - REDUCED COUNTERSUNK H. SHORT TYPE

INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES BORGNES ACIER - TÊTE RÉDUITE COURT

BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT GERÄNDELT SCHAFTENDE GESCHLOSSEN STAHL - KLEINER SENKKOPF KURZ

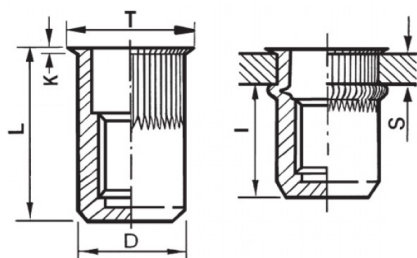


TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS CIEGAS ACERO - CABEZA REDUCIDA CORTO



K dopo la posa  
K after setting



ZIGRINATO SOTTO LA TESTA  
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S GRIP	D +0,07/-0,1	 +0,1-0	T +/-0,5	K +/-0,15	L +/-0,5	I	 Nm
M5	0.5 - 2	6.9	7	8	0.5	16.5	12.5	6

**MATERIALE:** ACCIAIO Z.B. CROMO III

 COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 6	 CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 11500	 TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 1,5	 VALORI AL TAGLIO (N) 2000
---	---	--	--

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.  
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico  
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

07/01/2026

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER**

85ACITRCGM05C

**FIXI®**

FIXI S.r.l. Via Bellardi 40/A  
10146 - Torino (Italy)  
www.fixi.it - info@fixi.it