


INSERTI FILETTATI CILINDRICI - TESTA SVASATA
CYLINDRICAL THREADED INSERTS - COUNTERSUNK HEAD
INSERTS FILETÉS CYLINDRIQUES - TÊTE FRAISÉE
BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT - SENKKOPF
TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS - CABEZA AVELLANADA

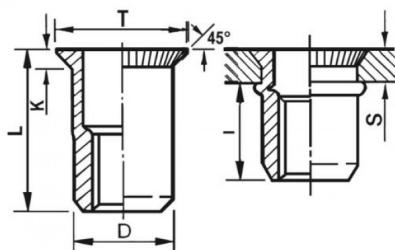

	S GRIP	D +0,07/-0,1	I +0,1/-0	T +/-0,5	K +/-0,15	L +/-0,5	I ~	 Nm
M8	2 - 4.5	10.9	11	14	1.5	18.5	12	26

MATERIALE: ACCIAIO INOX A2

COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 26	CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 25000	TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 4,5	VALORI AL TAGLIO (N) 4400

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it	08/01/2026
CODICE PRODOTTO / PART NUMBER 85IXITSM08C	FIXI® FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A 10146 - Torino (Italy) www.fixi.it - info@fixi.it