


INSERTI FILETTATI CILINDRICI GODRONATI - TESTA SVASATA
KNURLED CYLINDRICAL THREADED INSERTS - COUNTERSUNK HEAD
INSERTS FILETÉS CRANTÉS CYLINDRIQUES - TÊTE FRAISÉE
BLINDNIETMUTTERN RUNDSCAFT GERÄNDELT - SENKKOPF
TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ESTRIADAS - CABEZA AVELLANADA

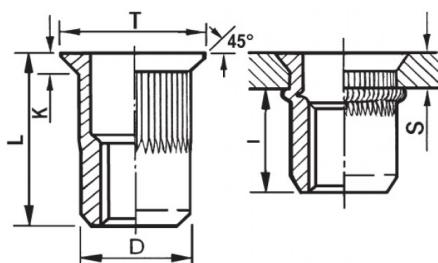

ZIGRINATO SOTTO LA TESTA
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S GRIP	D +0,07/-0,1	I +0,1/-0	T +/-0,5	K +/-0,15	L +/-0,5	I ~	 Nm
M4	1.5 - 3	5.9	6	9	1.5	12	7.5	4

MATERIALE: ACCIAIO INOX A2

COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm) 4	CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N) 6800	TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm) 0,8	VALORI AL TAGLIO (N) 1500

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it	24/12/2025
CODICE PRODOTTO / PART NUMBER 85IXITSGM04C	FIXI® FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A 10146 - Torino (Italy) www.fixi.it - info@fixi.it