





**INSERTI FILETTATI CILINDRICI ALLUMINIO - TESTA RIDOTTA**  
**CYLINDRICAL ALUMINIUM THREADED INSERTS - REDUCED COUNTERSUNK HEAD**  
**INSERTS FILETÉS CYLINDRIQUES ALUMINIUM - TÊTE RÉDUITE**  
**BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT ALUMINIUM - KLEINER SENKKOPF**  
**TUERCAS REMACHABLES CILINDRICAS ALUMINIO - CABEZA REDUCIDA**



K dopo la posa  
K after setting

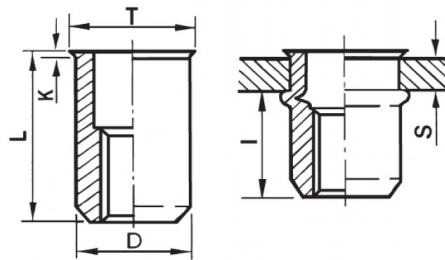

**ZIGRINATO SOTTO LA TESTA**  
**KNURLED UNDERNEATH THE HEAD**

	S	D		T	K	L	I	
	GRIP	+0,07-0,1	+0,1/-0	+0,5	+0,15	+0,5	~	Nm
M6	0.5 - 2.5	8.9	9	10	0.6	14	8.5	8

**MATERIALE:** ALLUMINIO AIMg 2,5

			
COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm)	CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N)	TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm)	VALORI AL TAGLIO (N)
8	7800	2,5	2000

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.  
 Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

**Disegnato da / Designed by:** Ufficio Tecnico  
**Ufficio Tecnico / Tech Office:** tech@fixi.it

12/04/2026

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER**

85ALITRM06C

**FIXI®**

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A  
 10146 - Torino (Italy)  
 www.fixi.it - info@fixi.it