INSERTI FILETTATI CILINDRICI ALLUMINIO - TESTA SVASATA

CYLINDRICAL ALUMINIUM THREADED INSERTS - COUNTERSUNK HEAD

INSERTS FILETÉS CYLINDRIQUES ALUMINIUM - TÊTE FRAISÉE

BLINDNIETMUTTERN RUNDSCHAFT ALUMIUM- SENKKOPF

TUERCAS REMACHABLES CLINDRICAS ALUMINIO - CABEZA AVELLANADA

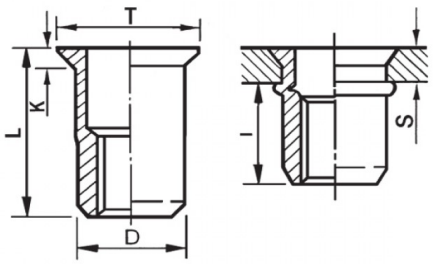

ZIGRINATO SOTTO LA TESTA
KNURLED UNDERNEATH THE HEAD

	S GRIP	D +0,07-0,1	 +0,1/-0	T +/0,5	K +/0,15	L +/0,5	I ~	 Nm
M3	3 - 4	4.9	5	8	1.5	10.5	5	0.7

MATERIALE: ALLUMINIO AIMg 2,5

COPPIA DI SERRAGGIO MASSIMA (Nm)	CARICO DI TRAZIONE SUL FILETTO (N)	TENUTA ALLA COPPIA DIRETTA (Nm)	VALORI AL TAGLIO (N)
0.7	1900	0,2	600

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.
Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

Disegnato da / Designed by: Ufficio Tecnico
Ufficio Tecnico / Tech Office: tech@fixi.it

28/12/2025

CODICE PRODOTTO / PART NUMBER

85ALITSM03L

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A
10146 - Torino (Italy)
www.fixi.it - info@fixi.it